

Наружные решетки РЭД-Y60

Назначение

Выполняют защитную, декоративную функцию в системах вентиляции и кондиционирования, а также для формирования жалюзиных перегородок на кровле и фасадах зданий.

Конструкция

РЭД-Y60-24 изготовлена из алюминиевого профиля 27x64 мм. в виде замкнутой рамы и горизонтально расположенных Y-образных жалюзи (профиль 60x74)

РЭД-Y60-45 изготовлена из алюминиевого профиля 45x70 мм. в виде замкнутой рамы и горизонтально расположенных Y-образных жалюзи (профиль 60x74)

РЭД-Y60-24-T изготовлена из алюминиевого профиля 27x64 мм. в виде вертикально расположенных стоек (сверху и с низу секции рама отсутствует) и горизонтально расположенных Y-образных жалюзи (профиль 60x74). При этом расположение фланца — Т образно. Используется для установки в проемах с вертикальным способом стыковки отдельных секций.

РЭД-Y60-24-Z изготовлена из алюминиевого профиля 27x64 мм. в виде вертикально расположенных стоек (сверху и с низу секции рама отсутствует) и горизонтально расположенных Y-образных жалюзи (профиль 60x74). При этом расположение фланца — Z образное. Используется для установки в проемах с горизонтальным способом стыковки отдельных секций.

Модель серии РЭД-Y60 препятствуют сквозного просматривания и проникновению атмосферных осадков с улицы. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска любого цвета по шкале RAL.

Размер

РЭД-Y60-24 - определяющим размером является АхВ на чертеже 1. Мин размер 200x200, максимальный размер 2000x3000


РЭД-Y60-45 - определяющим размером является АхВ на чертеже 2. Мин размер 200x200, максимальный размер 2000x3000

РЭД-Y60-24-T - определяющим размером является АхВ на чертеже 3. Мин размер 200x200, максимальный размер 2000x3000

РЭД-Y60-24-Z - определяющим размером является АхВ на чертеже 4. Мин размер 200x200, максимальный размер 2000x3000

Комплектация

По дополнительному запросу могут быть оснащены стальной сеткой от проникновения в канал птиц, грызунов, листьев, мусора и монтажными отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения. А так же соединительными уголками.

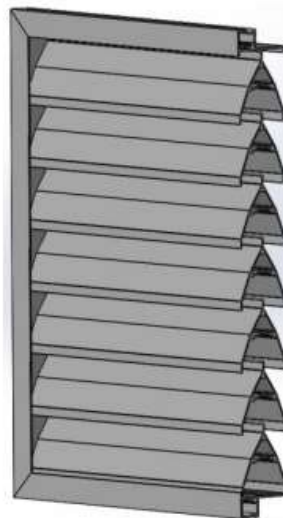

Условные обозначения при заказе

РЭД-Y60-xx, АхВ, RALxxx

Тип решетки
24, 45, 24-T, 24-Z

Размер по горизонтали

Размер по вертикали

Цвет покрытия

Примеры:


1) РЭД-Y60-24, 500x1000, RAL9016
Наружная накладная решетка для однокамерного стеклопакета РЭД-Y60-24 с габаритными размерами 500 мм по горизонтали и 1000 мм по вертикали с порошковым покрытием RAL9016 (белый)

2) РЭД-Y60-45, 500x1000, RAL9016
Наружная встраиваемая решетка РЭД-Y60-50 под проем размерами 500 мм по горизонтали и 1000 мм по вертикали с порошковым покрытием RAL9016 (белый)


3) РЭД-Y60-24-Z, 2000x1500, RAL9016
Накладная решетка для горизонтального проема 2000 мм по горизонтали и 1500 мм по вертикали с порошковым покрытием RAL9016 (белый)

4) РЭД-Y60-24-T, 500x3000, RAL9016
Накладная решетка для вертикального проема 500 мм по горизонтали и 3000 мм по вертикали с порошковым покрытием RAL9016 (белый)


Y60-24

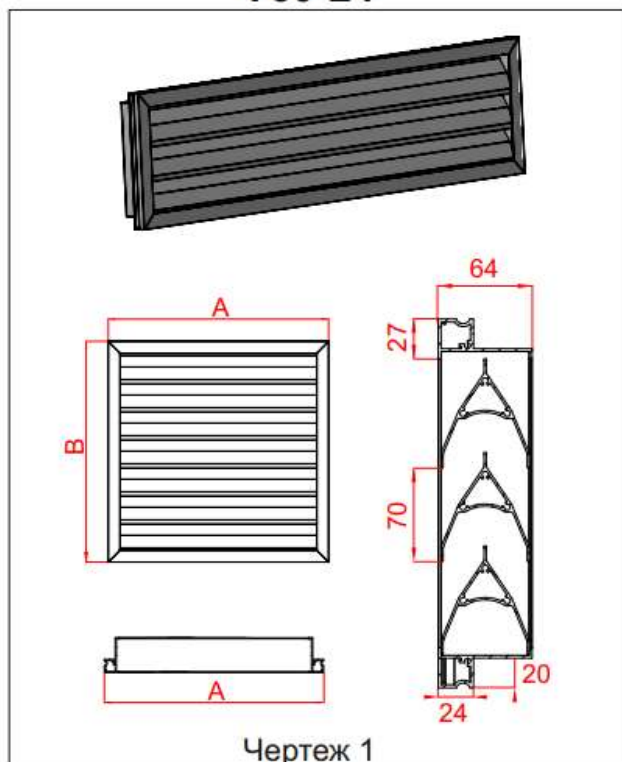


Y60-45

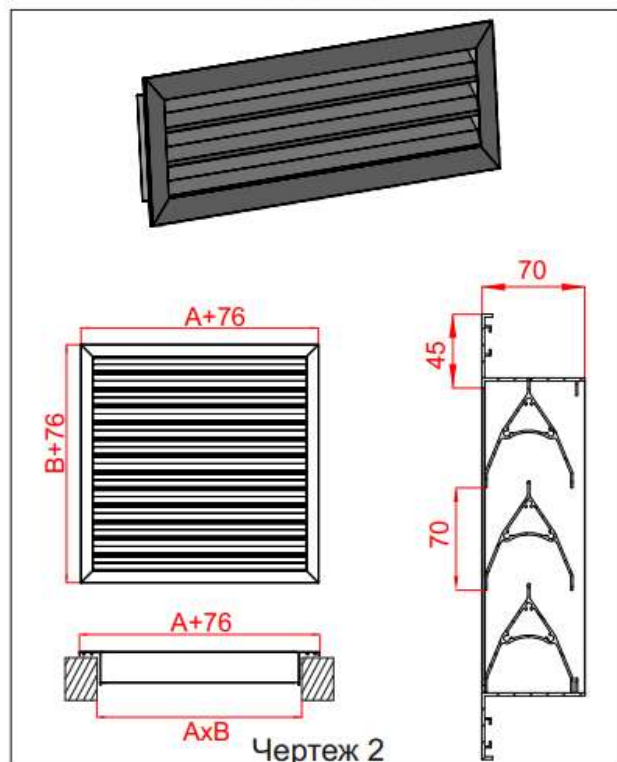


Y60-24-T

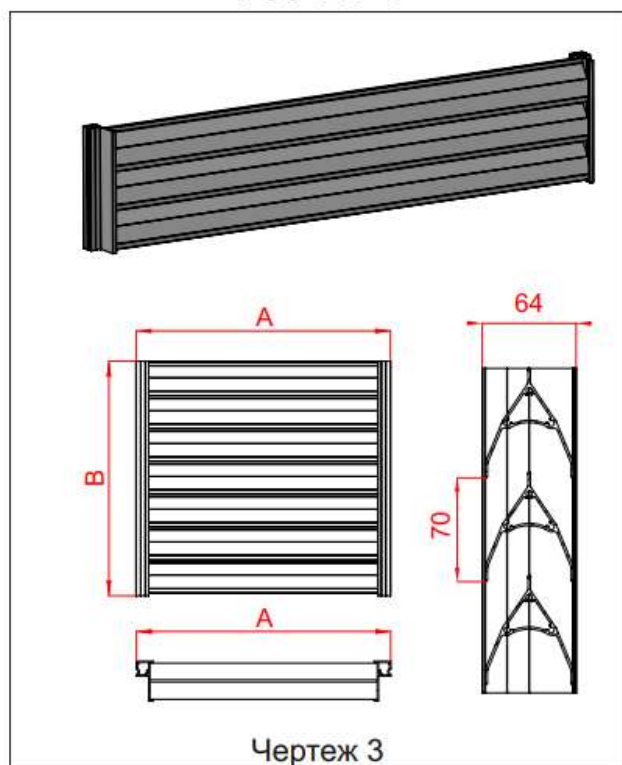


Y60-24-Z

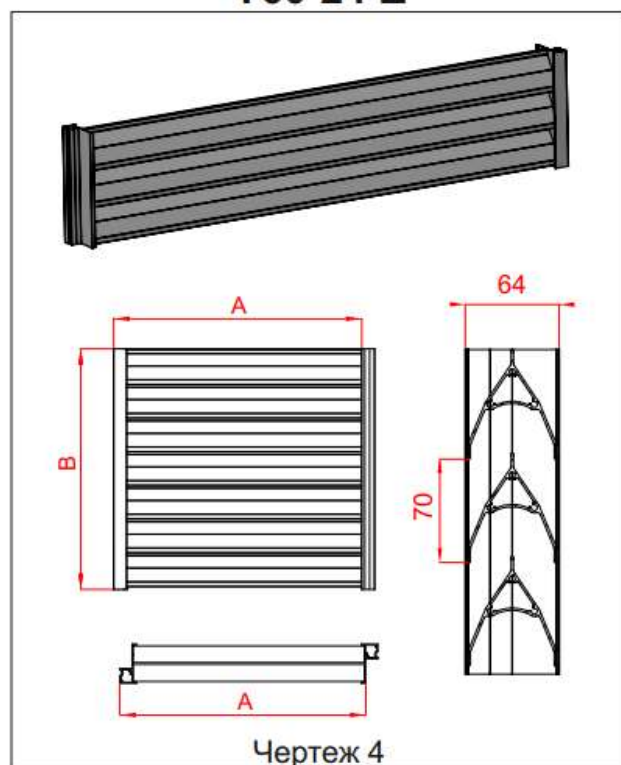

Монтаж РЭД-Y60-24


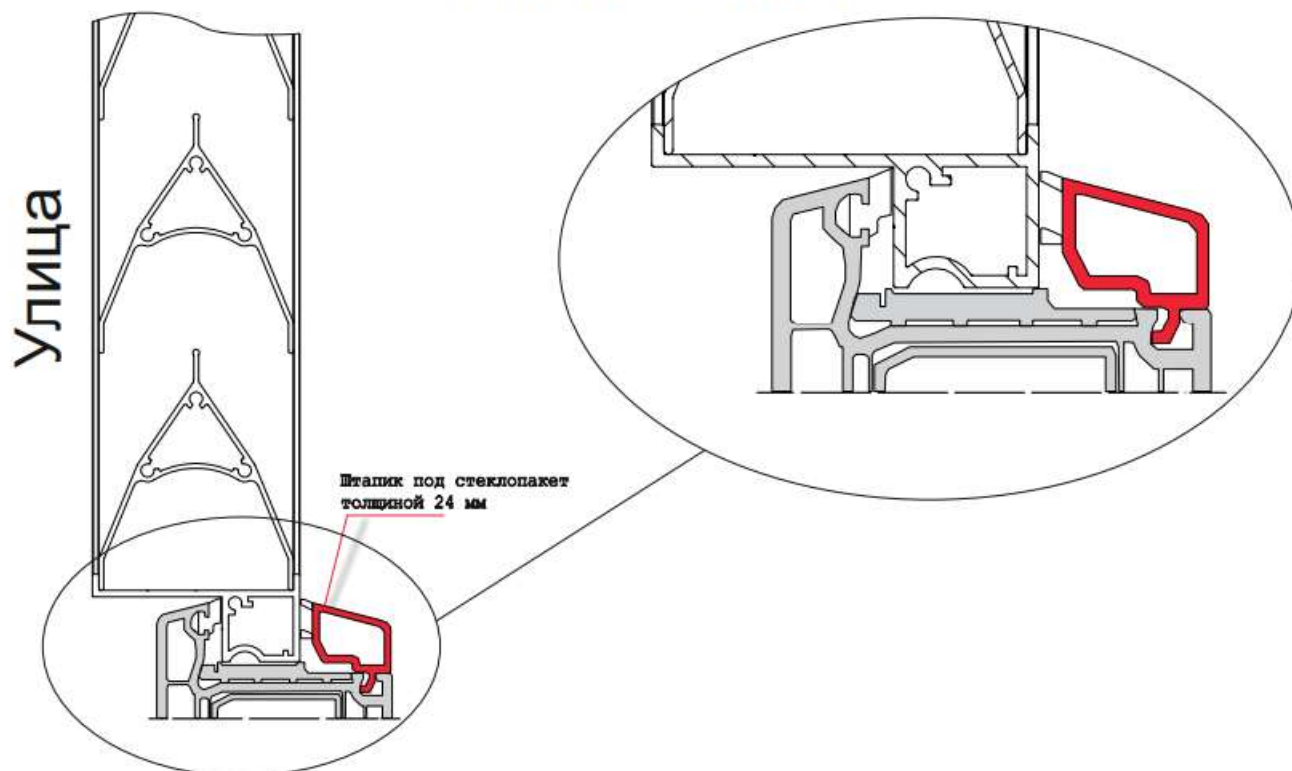


Монтаж РЭД-Y60-45

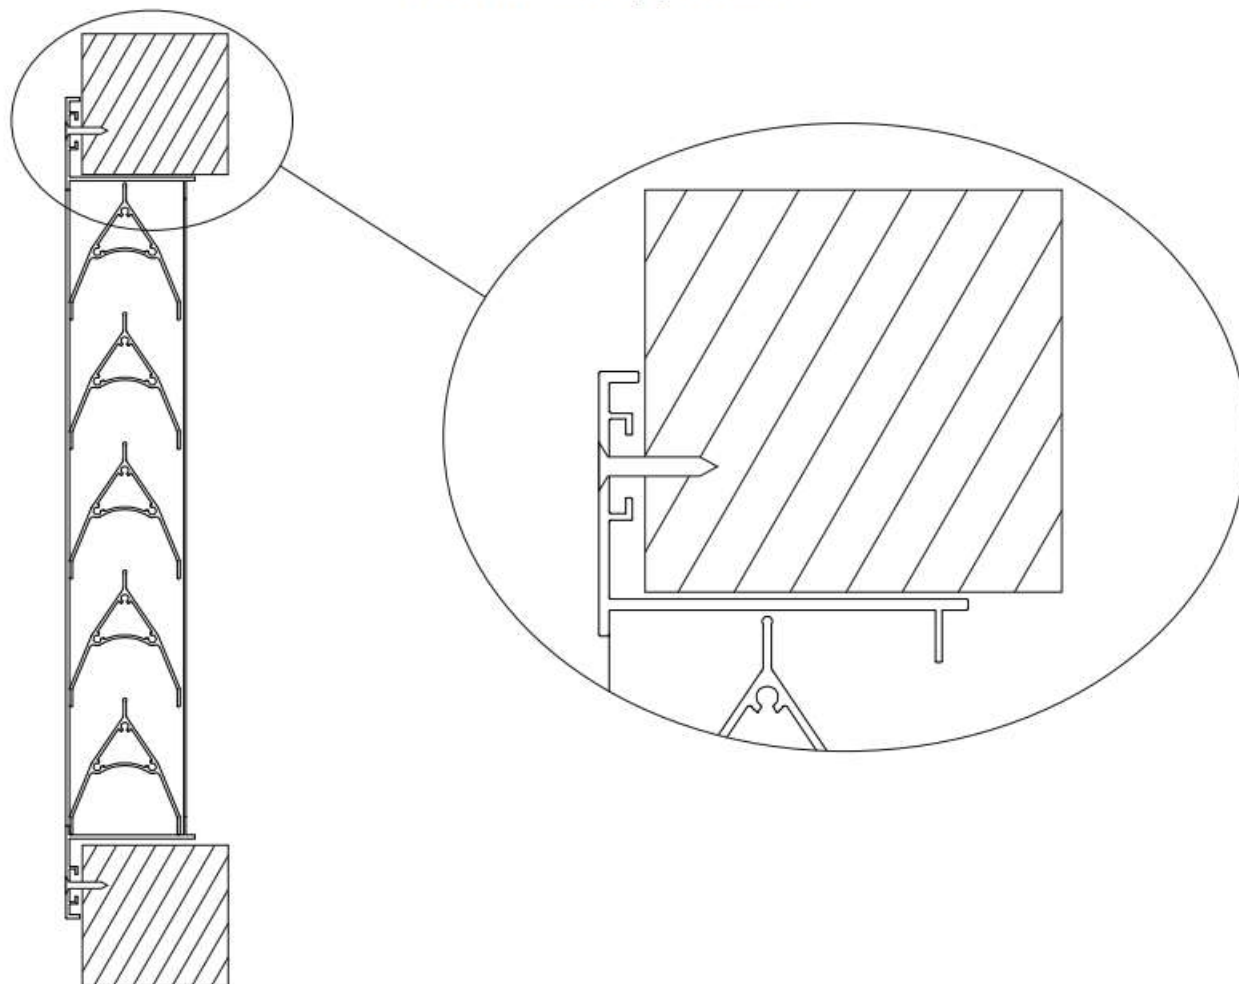

Монтаж РЭД-У60-24-Z

- 1 Установить закладные по габаритам решеток
- 2 Начать монтаж слева на право
- 3 Прикрутить первую секцию к закладным (см. рис.1)
- 4 Вторая и последующие секции монтируются слева к предыдущей (см. рис.2), справа к закладной (см. рис.3)

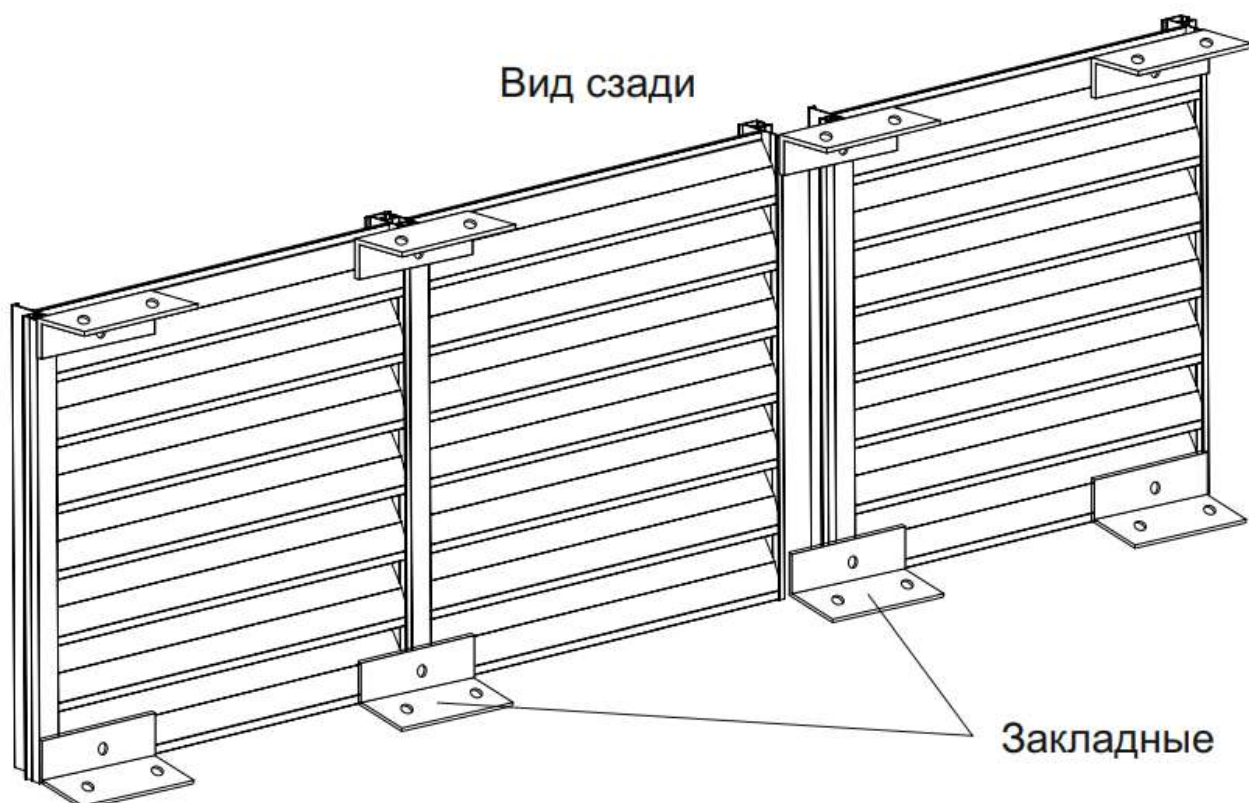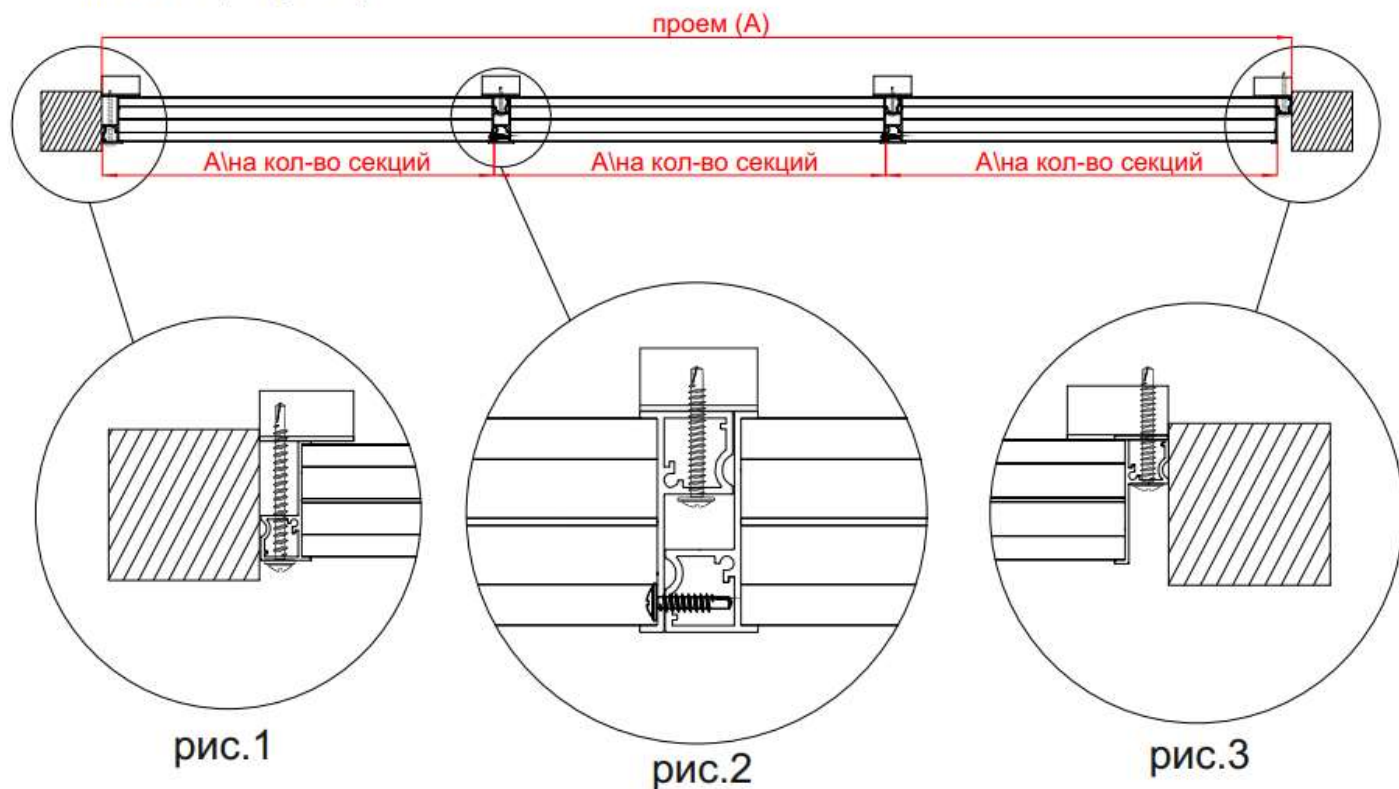

Монтаж РЭД-Y60-24-T

- 1 Установить первую секцию в проем накладным методом (см. рис.1)
- 2 Смонтировать соединительные уголки в первую секцию
- 3 Смонтировать вторую секцию на соединительные уголки и зафиксировать (см. рис.2)
- 4 Аналогично смонтировать остальные секции

