

Решетка РЭД-Н42

Назначение

Решетки РЭД-Н42 выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. Используются в принудительной и естественной вентиляции воздуха.

Конструкция

Наружная модифицированная решетка РЭД-Н42 изготовленная из уголка 45х45 мм, в которой неподвижно закреплены жалюзи Z-образной формы под углом 60°, что повышает коэффициент живого сечения – 0,63, тогда как у стандартных решеток РЭД-1 (РЭД-Н4) коэффициент живого сечения – 0,41. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016. Возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу RAL. Для предотвращения провисания ламелей и упрочнения жалюзи, при размерах более 300 мм., с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20х3 мм. и алюминиевого швеллера 20х15х20 мм., с помощью вытяжных заклепок к каждой ламели индивидуально. Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типо-размеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. Минимальные рекомендуемые размеры 150х150 мм. Максимальные рекомендуемые размеры 4000х2500 мм.



Комплектация

По дополнительному запросу решетка РЭД-Н42 может быть оснащена стальной сеткой от проникновения в канал птиц, грызунов, листья, мусора. По дополнительному запросу может быть оснащена монтажными отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения.

Условные обозначения при заказе:

РЭД-х АхВ RAL xxx





Тип решетки

Размер строительного проема по горизонтали

Размер строительного проема по вертикали

Цвет покрытия

ПРИМЕР: 1) РЭД-Н42-300х150-RAL9010 - вентиляционная решетка с нерегулируемым горизонтально расположенным жалюзи для установки в строительный проем размерами 300 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9010.

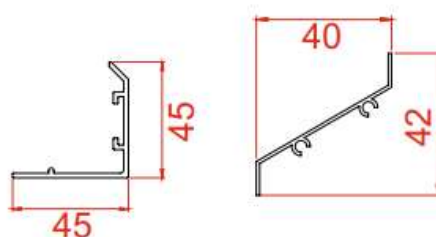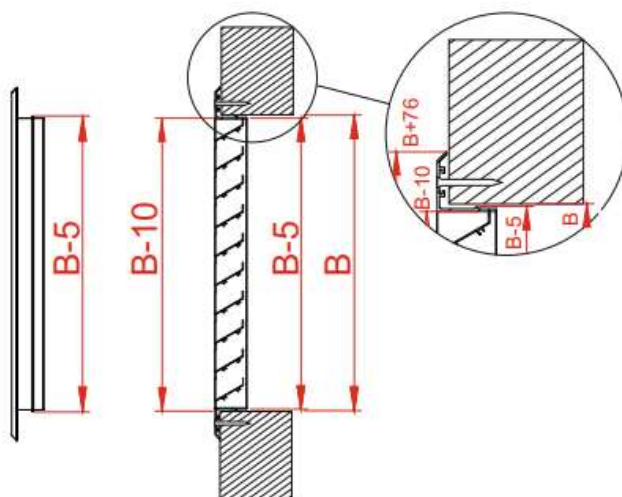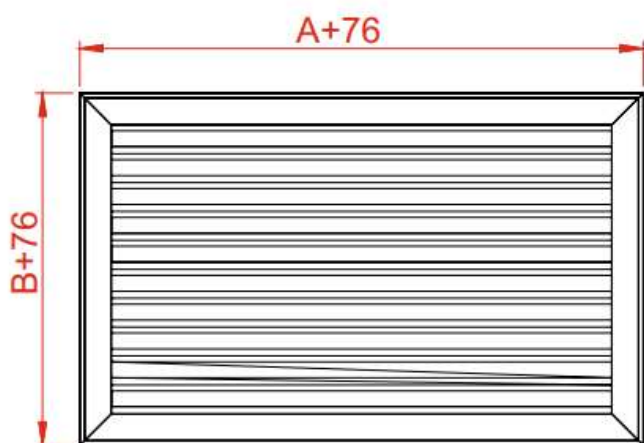



РЭД-Н42