

Фиксатор гибких воздуховодов РЭД-FLEX-FIX


Назначение

РЭД-FLEX-FIX предназначен для фиксации гибких воздуховод диаметром 75 мм или 90 мм к строительной конструкции при монтаже системы вентиляции.

Конструкция

Фиксатор гибких воздуховодов РЭД-FLEX-FIX изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1 мм. Покраска осуществляется по запросу по классической международной шкале RAL. По умолчанию РЭД-FLEX-FIX без покрытия.

Размеры:

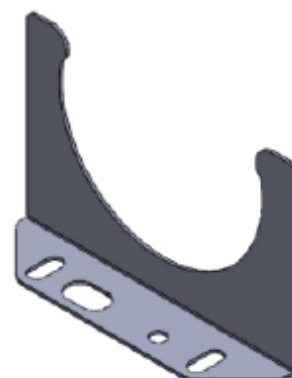


Условные обозначения при заказе

РЭД-FLEX-FIX-XX, XX, XXX

Тип	↑
Типоразмер 75, 90	↑
Материал ОС - оцинкованная сталь	↑
Покрытие Б/П - без покрытия RAL - порошковое покрытие*	↑

*- по запросу возможна покраска фиксаторов, по умолчанию поставляются без покрытия

FLEX-FIX-75

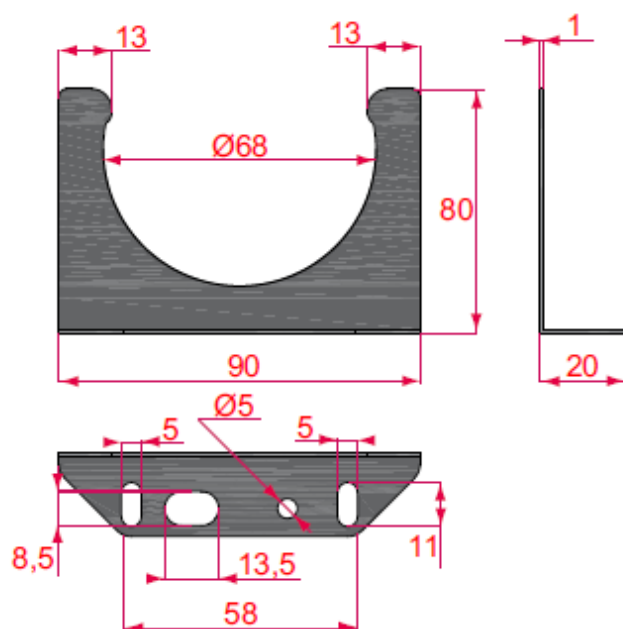

Примеры:

1) РЭД-FLEX-FIX-75, ОС, Б/П

Фиксатор гибких воздуховодов РЭД-FLEX-FIX для гибкого воздуховода диаметром 75 мм, из оцинкованной стали, без покрытия.

2) РЭД-FLEX-FIX-90, ОС, RAL 9016

Фиксатор гибких воздуховодов РЭД-FLEX-FIX для гибкого воздуховода диаметром 90 мм, из оцинкованной стали, RAL 9016 (транспортный белый).

